



Nombre:

**Manguera tramada transparente**

Tipo:


Industrial



3 Capas



Altas temperaturas

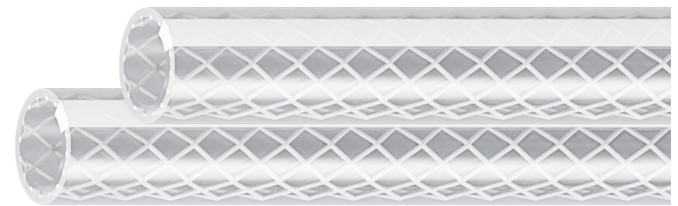

PRODUCTO CODIGO	DIAMETRO		PESO(KG/M)		HILO		PSI (23°)	
	INT	EXT	MIN	MAX	MIN	MAX	TRABAJO	REVENTAMIENTO
TRAT.1/4".100	0.244	0.256	0.068	0.075	5.0	5.5	206	620
TRAT.5/16".100	0.304	0.320	0.078	0.085	5.0	5.5	183	550
TRAT.3/8".100	0.360	0.380	0.092	0.098	5.0	5.5	158	475
TRAT.1/2".100	0.475	0.505	0.147	0.157	4.0	5.0	140	420
TRAT.5/8".100	0.595	0.630	0.200	0.210	4.0	5.0	110	330
TRAT.3/4".100	0.715	0.755	0.250	0.270	3.5	4.0	100	300
TRAT.1".100	0.965	1.010	0.448	0.468	3.5	4.0	86	260
TRAT.1 1/4".50	1.225	1.255	0.732	0.762	3.5	4.0	83	250
TRAT.1 1/2".50	1.460	1.510	0.855	0.885	3.5	4.0	80	240
TRAT.2".50	1.960	2.010	1.367	1.397	3.5	4.0	73	220

**DUREZA (SHORE A):**

MIN 90 - MAX 93 A 23°C

**TEMPERATURA:**

MIN 5°C - MAX 60°C

**CAPAS:**

1

**MALLA:**

POLIESTER TRAMADO

**PRESENTACIÓN:**

ROLLO

**METRAJE:**

100 M Y 50 M (MAYOR A 1")

**EMPAQUE:**

PIEZA / EMPLAYE

**MEDIDA:**

1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:**

- El producto no es de grado alimenticio
- No utilizar para conducir líquidos químicos o abrasivos
- Se garantiza por defectos de fabricación
- No exceder la temperatura o presión recomendada en la ficha técnica